

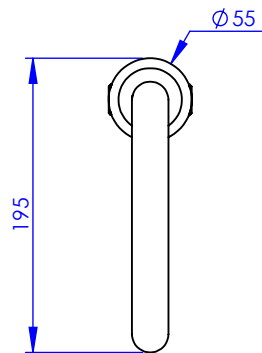


Collection : Onyx

Bec de lavabo sur gorge, avec flexibles L. 155mm

Basin spout, rim mounted with flexible hoses L. 155mm

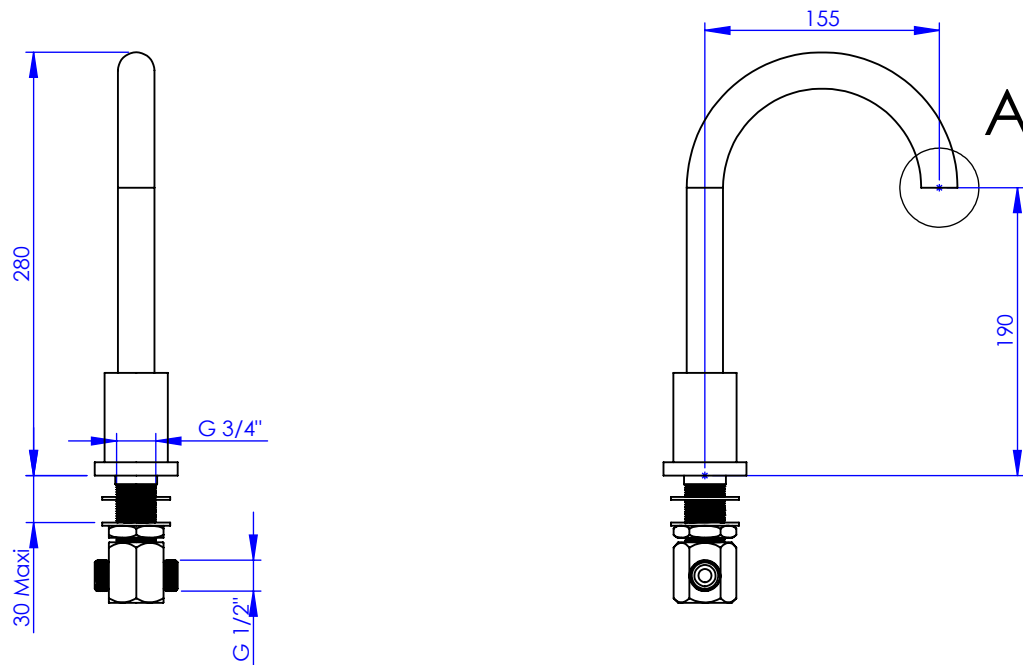


Ref : M83-1S1



Débit / Flow rate : ...l/min sous 3 bars.
Pression maxi / max pressure : 5 bars.

Ø de perçage et entra-axe recommandés.
Ø Recommended drilling and centre distances.

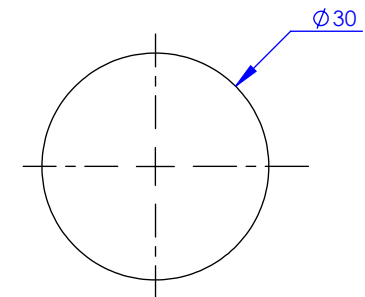

MARGOT

PARIS . 1912

23/04/2021 -1

Informations :

Raccordement par flexibles inox tressés (lg 350mm). / Connected by stainless steel hoses (lg 13'4/5).

Vidage non-fourni. / Waste not-included.