


Collection : Thétis

Mitigeur mécanique bain-douche 3 trous sur gorge avec flexibles de raccordement

Rim mounted 3-hole single lever bath and shower mixer, with connection hoses

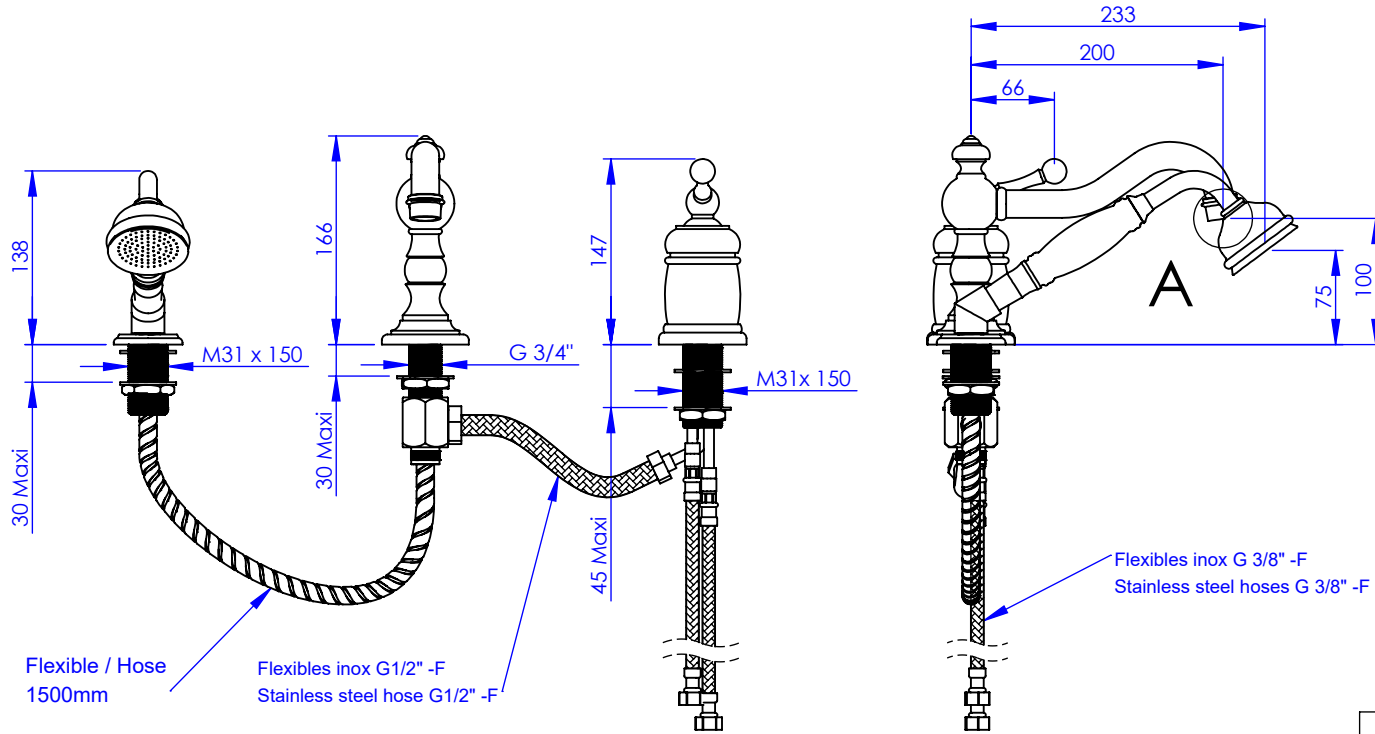

Flexible / Hose
1500mm

Flexibles inox G1/2" -F
Stainless steel hose G1/2" -F

Flexibles inox G 3/8" -F
Stainless steel hoses G 3/8" -F




Ref : M02-3301M



Ancienne ref : 012.7.51.00

Débit / Flow rate : ...l/min sous 3 bars.
Pression maxi / max pressure : 5 bars.

Ø de perçage et entra-axe recommandés.
Ø Recommended drilling and centre distances.

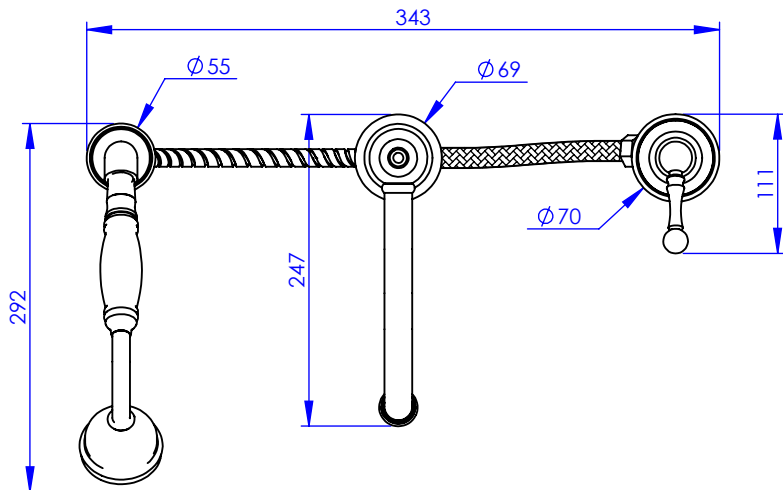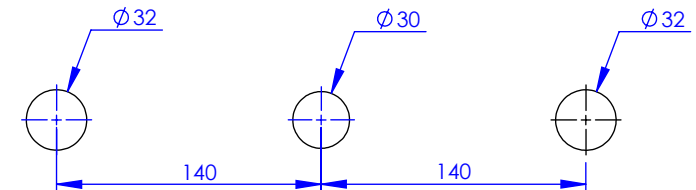

DÉTAIL A

ECHELLE 1 : 2

Informations :

Fournie avec cartouche céramique. / Provided with ceramic cartridge.

Raccordement par flexibles inox tressés (lg 350mm). / Connected by stainless steel hoses (lg 13"4/5).

Vidage non-fourni. / Waste not included.

MARGOT

PARIS . 1912

22/02/2021 -1