
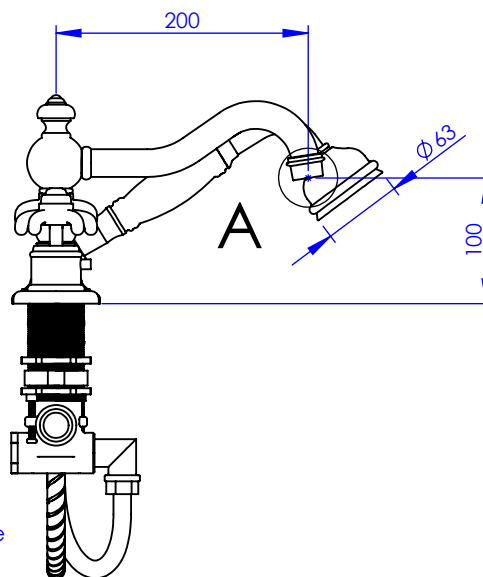


## Collection : 1900

Mitigeur thermostatique bain-douche sur gorge 4 trous avec flexibles de raccordement

Rim mounted 4-hole thermostatic bath and shower mixer, with connection hoses


Ref : M01-3304T

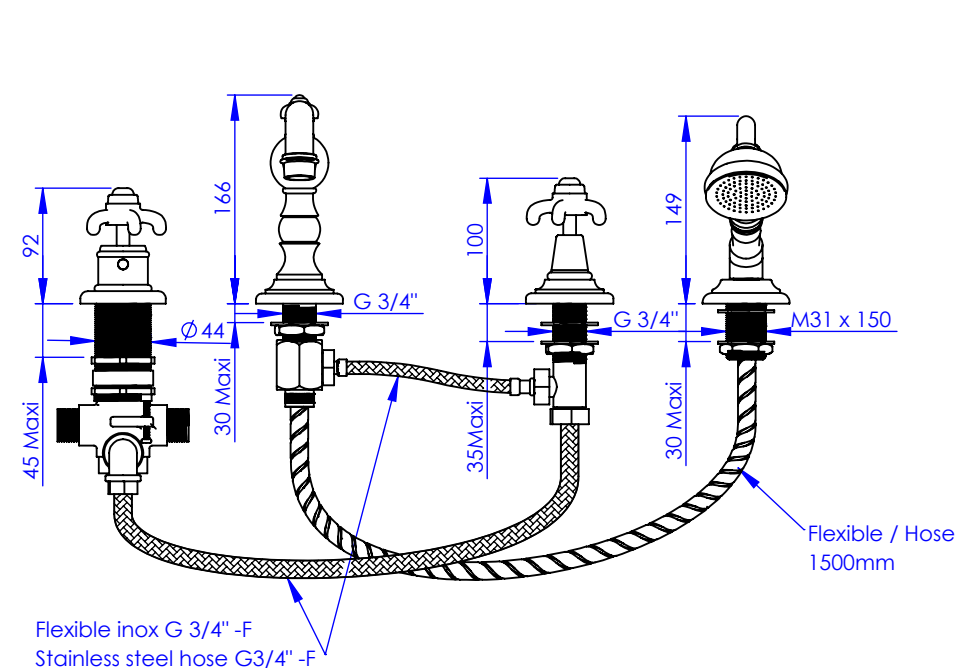



Ancienne ref : 010.7.71.00

Débit / Flow rate : ...l/min sous 3 bars.  
Pression maxi / max pressure : 5 bars.

Ø de perçage et entra-axe recommandés.  
Ø Recommended drilling and centre distances.

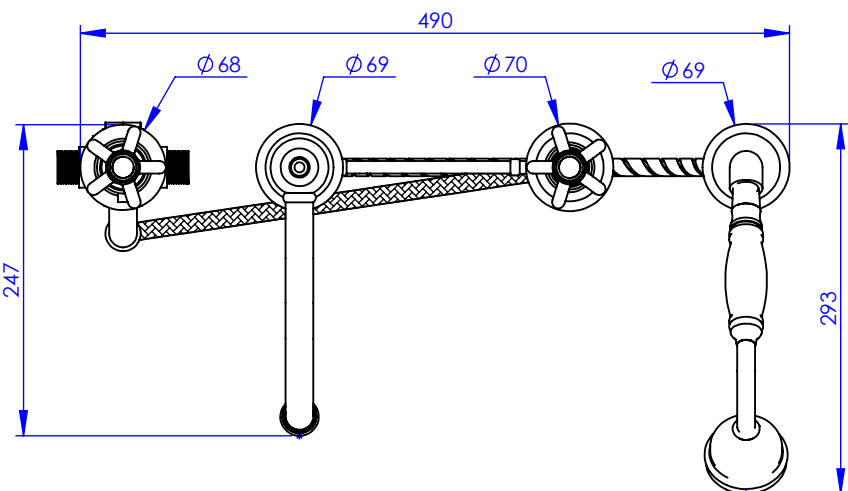

DÉTAIL A

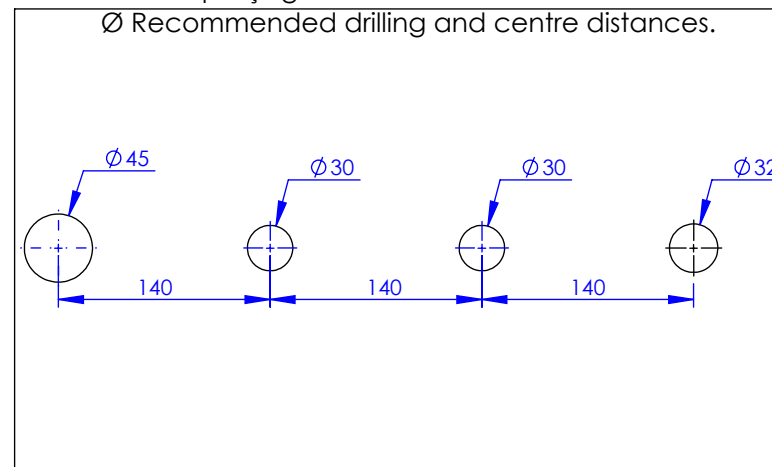

### Informations :

Fournie avec tête céramique 1/4 de tour. / Provided with ceramic cartridge 1/4 turn.

Raccordement par flexibles inox tressés (lg 350mm). / Connected by stainless steel hoses (lg 13"4/5).

Vidage non-fourni. / Waste not-included.

# MARGOT

PARIS . 1912

04/05/2021 -1